

# Multimedia-Touch-Panel-PCs

...für „Digital-Signage“-Anwendungen bis 42 Zoll!



Touchscreen

Widescreen-LCD

DirectX 10, Shader Model 4.0

WLAN\*



PPC-Q4200

PPC-Q3200

Universell montierbar

NEU!



PPC-Q4200

Slimline-DVD-Laufwerk (opt.)

Ideal für...

- Digital-Signage-Anwendungen:  
Flughafen, Einkaufszentrum, Bahnhof,  
Krankenhaus, Hotel, Theater, Sportarena
- Präsentationen auf Messen & Events

## PPC-Q-Serie im Überblick

### PPC-Q3200

32" All-in-One Digital-Signage-PC mit Touchscreen

### PPC-Q4200


42" All-in-One Digital-Signage-PC mit Touchscreen

### Gemeinsame Features

- Intel® Core™ 2 Duo mit Intel® GM45/ICH9M Chipsatz
- SO-DIMM-Sockel für bis zu **2 GB DDR3 Arbeitsspeicher**
- Widescreen-LC-Display (16:9) mit hoher Helligkeit und bestem Kontrast, Auflösung: 1920 x 1080
- Intel® GMA4500MHD unterstützt **DirectX 10** und **Shader Model 4.0**
- **DVI-I, HDMI, 2 Lautsprecher**
- Wechselrahmen mit 2,5" 250 GB SATA-Festplatte
- **Gigabit-Ethernet, WLAN** (IEEE 802.11 b/g/n)
- **4 x USB 2.0, 1 x RS-232/422/485**
- Optional: **Slimline-DVD-Laufwerk**



Rückansicht (Hochformat)

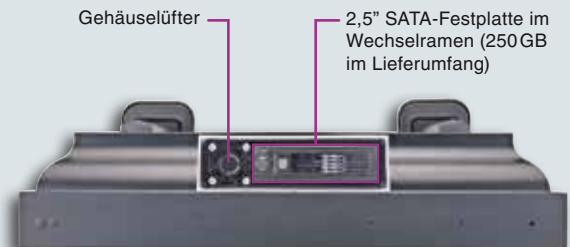

Gehäuselüfter

2,5" SATA-Festplatte im Wechselrahmen (250 GB im Lieferumfang)



### Schnittstellen

Netzschalter

4 x USB 2.0

Gigabit-Ethernet

DVI-I

HDMI

RS-232/422/485

**PLUG-IN**  
ELECTRONIC GMBH

www.PLUG-IN.de/gol/ppcq

\*je nach Modell und Option.



	PPC-Q3200	PPC-Q4200
Display-Größe	32" LCD (16:9)	42" LCD (16:9)
Max. Auflösung	1920 x 1080	1920 x 1080
Helligkeit	450cd/m <sup>2</sup>	700cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	4000:1	3500:1
Sichtwinkel	178° (horizontal), 178° (vertikal)	178° (horizontal), 178° (vertikal)
Reaktionszeit	6,5 ms	6,5 ms
Aktive Displayfläche	697 x 392mm	930 x 523mm
Graphik-Controller	Intel® GMA 4500MHD unterstützt DirectX 10 und Shader Model 4.0	Intel® GMA 4500MHD unterstützt DirectX 10 und Shader Model 4.0
Touchscreen	SAW/IR/Multi	SAW/IR/Multi
Prozessor	Intel® Core™ 2 Duo (45nm Penryn) <sup>2)</sup>	Intel® Core™ 2 Duo (45nm Penryn) <sup>2)</sup>
Chipsatz	Intel® Mobile GM45/ICH9M	Intel® Mobile GM45/ICH9M
Arbeitsspeicher	SO-DIMM-Sockel für max. 2 GB DDR3 (1333MHz) <sup>1)</sup>	SO-DIMM-Sockel für max. 2 GB DDR3 (1333MHz) <sup>1)</sup>
Festplatte	Wechselrahmen mit 250 GB 2,5" SATA-Festplatte	Wechselrahmen mit 250 GB 2,5" SATA-Festplatte
Graphik-Ausgang	1 x DVI-I, 1 x HDMI	1 x DVI-I, 1 x HDMI
COM-Ports	1 x RS-232/422/485	1 x RS-232/422/485
USB-Ports	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0
CD/DVD	opt. Slimline-DVD-Laufwerk	opt. Slimline-DVD-Laufwerk
Audio	1 Port, 2 Lautsprecher (5W)	1 Port, 2 Lautsprecher (5W)
Ethernet	1 x 10/100/1000Mbps (RJ-45)	1 x 10/100/1000Mbps (RJ-45)
WLAN	IEEE 802.11 n/b/g (opt.)	IEEE 802.11 n/b/g (opt.)
Watchdog	1 ...255 Schritte	1 ...255 Schritte
Spannungsversorgung	AC (100...240VAC)	AC (100...240VAC)
Leistungsaufnahme	140W (Standby: < 1W)	230W (Standby: < 1W)
Gehäuse	Aluminium-Frontblende	Aluminium-Frontblende
Abmessungen (B x H x T)	852 x 508 x 250 mm	1045 x 638 x 250 mm
Gewicht	26 kg	33 kg
Betriebstemperatur	0...+60 °C	0...+60 °C
Lagertemperatur	0...+60 °C	0...+60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5%...90% (nicht kondensierend)	5%...90% (nicht kondensierend)
Montage	Standfuß, opt. Wandmontage	Standfuß, opt. Wandmontage
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A	CE, FCC Klasse A

\*je nach Modell und Option. <sup>1)</sup>Arbeitsspeicher bitte getrennt bestellen. <sup>2)</sup>Prozessor bitte getrennt bestellen.

*Kennen Sie schon unsere Multimedia-Panel-PCs der MPPC-Serie?  
... mehr unter: [www.plug-in.de/go/mppc](http://www.plug-in.de/go/mppc)*



Postfach 345 • 82219 Eichenau  
Tel.: +49 (0) 81 41/36 97-0 • Fax: +49 (0) 81 41/36 97-30  
E-Mail: [info@PLUG-IN.de](mailto:info@PLUG-IN.de) • [www.PLUG-IN.de](http://www.PLUG-IN.de)